

# GU

GRETSCH-UNITAS

Controles  
de Acceso



- Autenticación.
- Autorización.
- Trazabilidad.

Vorsprung mit System



# Control de Acceso Vigilado

Accionamiento para puertas batientes.

Código kit: HC 0120


**Level 1º**




El Kit cuenta con los siguientes productos:



Cámara Wifi.

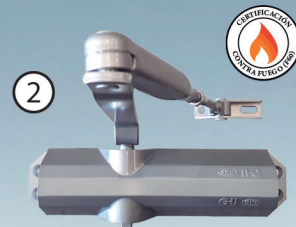

OTS 134 con resistencia al fuego.

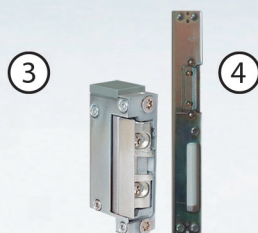

Destabador eléctrico  
y contrachapa.



Botón de salida.

# Cerradura Inteligente Atlas. Código kit: HC 089

**Level 2º**

- Cerradura inteligente para control de acceso residencial u oficinas. Cerradura embutida.
- Conexión y configuración bluetooth o Wi-Fi a través de Gateway (Producto adicional), desde smartphones o Tablets, aplicación disponible para Android y iOS.
- Control de usuarios por rangos horarios o accesos por el día en caso de trabajos programados. Registro de aperturas o intentos de apertura a través de contraseñas incorrectas.
- Aviso de batería baja. Llave mecánica para situaciones no deseadas olvido de clave, pérdida de tarjeta, no reconocimiento de huella dactilar, bloqueo por múltiples intentos fallidos.



**Apertura:**

- Bluetooth, Huella dactilar, Contraseña, Tarjeta RF, llave mecánica, Wifi (solo con Gateway producto adicional).
- Comandos de voz con Asistente de Google y Alexa.

**Capacidad:**

- Huellas dactilares: 200
- Contraseñas: 150
- Tarjetas: 200

**Colores:** Plata y negro.

- Espesor de puerta desde 35mm a 60mm.
- IP: 55

**Alimentación:** 4 x pilas AAA 6V,

- Alarma de bajo voltaje 4,8V.
- Duración de batería: 10.000 ciclos de apertura y cierre.



Lugares de Aplicación: Apartamentos, Casas, Oficinas, Airbnb.

Colores disponibles: Plata y Negro.

Vorsprung mit System



# Cerraduras de Seguridad G-U Security



Level 3<sup>o</sup>

Cerradura G-U Security Automatic y G-U Security Automatic A con pletina plana de 16 y 20mm. o U24 para puertas de PVC.

★★★★★ Alta seguridad

Automatic

ALTERNATIVAMENTE a elegir:

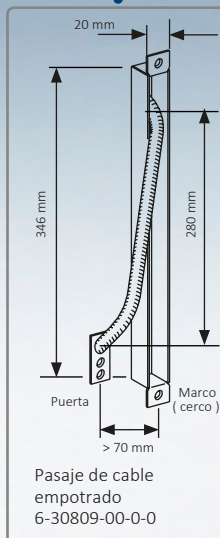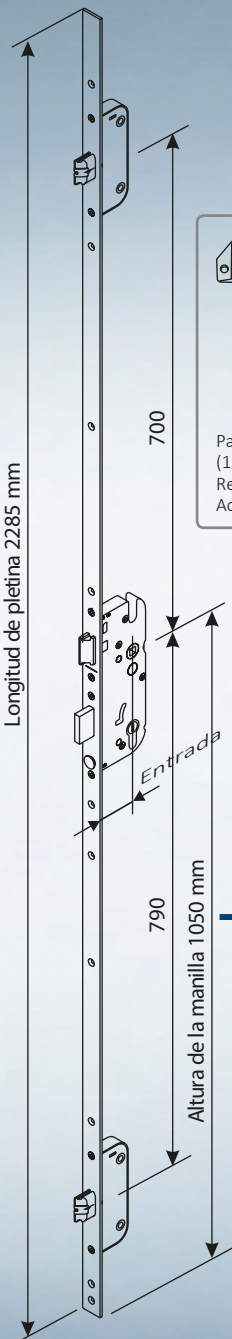

**G.U-Security  
Automatic A**

| Referencia     | Entrada | Distancia | Pletina | Cuad. | FFH       |
|----------------|---------|-----------|---------|-------|-----------|
| 6-37509-42-0-1 | 35      | 92        | 16      | 8     | 1735-2285 |

6-37394-01-0-1 Prolongador

**GU**

**BKS**



SECURE CONNET 50 permite una conexión simple de puertas de entrada.

- Instalación sencilla
- Bloque de alimentación para 230V
- Transformador integrado (230V a 24V)
- Angulo de apertura de la puerta arbitrario
- Sin cables entre Hoja-Marco
- El desenganche y enganche de la puerta es posible en todo momento.

| Pos. | Descripción                       | Referencia       |
|------|-----------------------------------|------------------|
| 1    | Secure Connect 50                 | B-55600-34-4-6   |
| 2    | Pletina Lado Hoja Canal 16        | 9-45903-09-0-1   |
| 3    | Pletina Lado Marco (Según Perfil) | 6-35513-**-L/R-1 |

| ** | Perfil              |
|----|---------------------|
| 2T | Veka / Schüco CT 70 |
| 31 | Kömmerling          |
| 34 | Deceuninck / KBE 70 |
| 62 | Rehau               |



Vorsprung mit System

**GU**

**BKS**

**FERCO**

# Sistemas de entrada Automática DTN 80 **Level 4º**

Accionamiento para puertas batientes.

**GU**

## Para uso y reequipamiento universal

El accionamiento para puertas batientes DTN 80 se puede utilizar en puertas con cualquier materialidad; madera, PVC y Aluminio. La automatización de las puertas batiente existentes es posible en cualquier momento mediante el DTN 80.

**Resistencia al viento y estanqueidad frente a la lluvia torrencial**  
Cuando se utiliza en combinación con el accionamiento de puerta batiente DTN 80, las puertas batientes certificadas satisfacen las características de rendimiento descrito según norma EN 14351-1 y por lo tanto proporcionan un sello hermético.

## Protección contra incendios y accesibilidad

El accionamiento para puertas batientes DTN 80 es la solución perfecta para barreras libres en puertas de protección contra incendios, como las que se encuentran en los hospitales y hogares residenciales. Esto se debe a que el accionamiento de puerta batiente DTN 80, es capaz de vencer cualquier fuerza de resorte que pueda estar presente en el fuego y puertas de protección contra humo en modo normal: en caso de incendio, debe poder cerrarse de forma segura únicamente mediante la fuerza del resorte. De este modo, el DTN 80 garantiza un acceso sin barreras a diario.

## Aplicación universal

Todas las aplicaciones se pueden implementar utilizando solo un accionamiento de puerta batiente:

- Puertas batientes de 1 y 2 hojas.
- Puertas contra fuego.
- Puertas de escape.

■ Para hojas de puerta de hasta 600 kg de peso.

■ Para anchos de hoja de puerta de hasta 1600mm.

■ Alta dinámica y, por tanto, alta velocidad de apertura.

■ El sistema modular reduce la gestión de inventario.

■ Fácil de montar: fácil acceso a las fijaciones y soportes.

■ Diseño elegante y estable de brazo de acción de tijera y brazo deslizante.



Vorsprung mit System



# Cerraduras de Seguridad G-U Security


Level 3<sup>º</sup>

Cerradura G-U Security Automatic y G-U Security Automatic A con pletina plana de 16 y 20mm. o U24 para puertas de PVC.


★★★★★ Alta seguridad

Automatic

ALTERNATIVAMENTE a elegir:

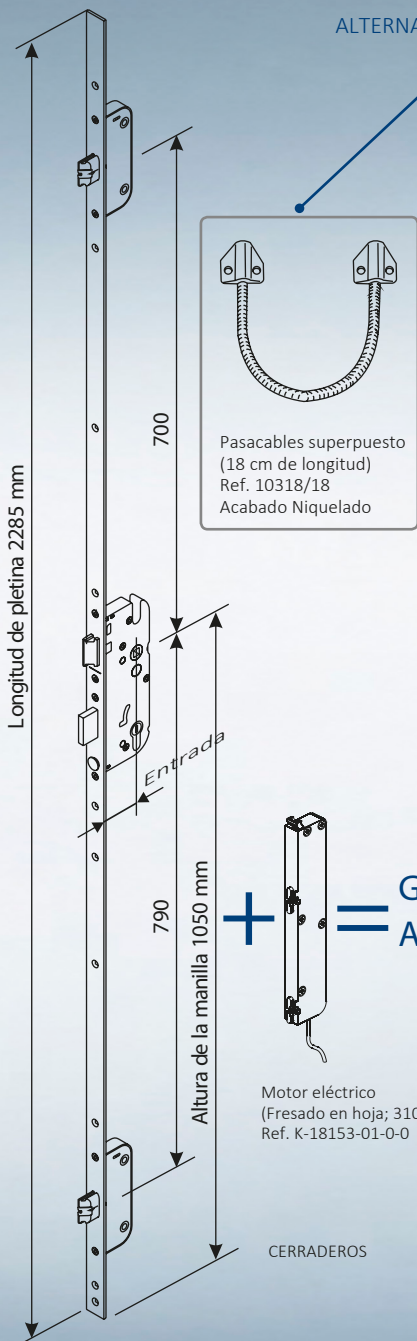

Pasacables superpuesto  
(18 cm de longitud)  
Ref. 10318/18  
Acabado Niquelado

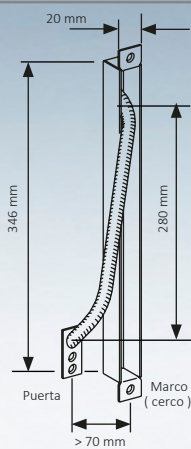

Pasaje de cable empotrado  
6-30809-00-0-0



Motor eléctrico  
(Fresado en hoja; 310x16x60)  
Ref. K-18153-01-0-0

CERRADEROS

| Referencia     | Entrada | Distancia | Pletina | Cuad. | FFH       |
|----------------|---------|-----------|---------|-------|-----------|
| 6-37509-42-0-1 | 35      | 92        | 16      | 8     | 1735-2285 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| 6-37394-01-0-1 | Prolongador |
|----------------|-------------|

GU

BKS



SECURE CONNET 50 permite una conexión simple de puertas de entrada.

- Instalación sencilla
- Bloque de alimentación para 230V
- Transformador integrado (230V a 24V)
- Angulo de apertura de la puerta arbitrario
- Sin cables entre Hoja-Marco
- El desenganche y enganche de la puerta es posible en todo momento.

| Pos. | Descripción                       | Referencia       |
|------|-----------------------------------|------------------|
| 1    | Secure Connect 50                 | B-55600-34-4-6   |
| 2    | Pletina Lado Hoja Canal 16        | 9-45903-09-0-1   |
| 3    | Pletina Lado Marco (Según Perfil) | 6-35513-**-L/R-1 |

| ** | Perfil              |
|----|---------------------|
| 2T | Veka / Schüco CT 70 |
| 31 | Kömmerling          |
| 34 | Deceuninck / KBE 70 |
| 62 | Rehau               |



© ekey biometric systems

Vorsprung mit System

GU

BKS

FERCO


# Accesorios

Todos nuestros productos están configurados para utilizar los siguientes accesorios.

## Control 2 funciones. L-23900-00-0-0

Soporta 30.000 tarjetas válidas y 150.000 registros.

- Admite varias tarjetas.
- Tarjeta de soporte, contraseña y combinación.
- TCP/IP a PC.
- Interfaz Wiegand o RS-485 al lector.
- Alarma de tiempo de apertura, alarma de intrusión y alarma de manipulación.
- Anti-passback, apertura multitarjeta.
- Diseño a prueba de agua.
- Admite 128 horarios eficientes y horarios de vacaciones.
- La función de perro guardián garantiza que el dispositivo no se detenga.
- Marca: Dahua



## Sensor de proximidad, sin contacto. L-23906-00-0-0

- Diseño de circuito profesional, sin fallas mecánicas.
- Utilizar material de acero inoxidable.
- Funciones normalmente abiertas/cerradas, aplicación flexible.
- Prueba de fatiga y durabilidad 500.000 veces.
- Proyecto de control de acceso designado productos accesorios.

## Control 3 funciones L-23901-00-0-0

- Material de la carcasa PC+ABS, para uso interior y exterior.
- Pantalla LCD de 2,4 pulgadas con resolución de 240x320.
- El algoritmo de aprendizaje profundo hace que el tiempo de reconocimiento de huellas dactilares sea menor a 1 segundo.
- Desbloqueo con tarjeta, remoto, contraseña y huella digital.
- Admite 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 30.000 contraseñas, 50 cuentas de administrador y 150.000 registros.
- Soporta comunicación TCP/IP y Wi-Fi, registro P2P y DHCP.
- Marca: Dahua.



## Botón de salida. L-23907-00-0-0

- Diseño de circuito profesional, sin fallas mecánicas.
- Utilizar material de acero inoxidable.
- Funciones normalmente abiertas/cerradas, aplicación flexible.
- Prueba de fatiga y durabilidad 500.000 veces.
- Proyecto de control de acceso designado productos accesorios.



G-U Herrajes Sudamérica.  
Cerro San Luis 9920,  
Quilicura, Santiago, Chile.  
Teléfono: (56 2) 279 71 700

## EMPRESA



Empresa **GU** Gretsch Unitas

## PROYECTOS



Museo Mercedes Benz



Estadio Olímpico Beijing

Sucursal Concepción.  
Bodegas Megacentro,  
Camino Los Carros #1955,  
Bodega 23, Galpón 6.  
Teléfono (56 41) 2740986

[www.herrajes.cl](http://www.herrajes.cl)  
[www.cerradura.cl](http://www.cerradura.cl)  
[www.automatics.cl](http://www.automatics.cl)



Vorsprung mit System

