

CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA
L-10005-64-0-1	Cremona E22 / 301-400	Tiene 4 bulones / Necesita 2 cerraderos
L-10005-65-0-1	Cremona E22 / 401-550	Tiene 4 bulones / Necesita 2 cerraderos
L-10005-66-0-1	Cremona E22 / 551-750	Tiene 4 bulones / Necesita 2 cerraderos
L-10005-67-0-1	Cremona E22 / 751-850	Tiene 6 bulones / Necesita 3 cerraderos

L-10006-23-0-1	Keepers, cerraderos	Según cremona
-----------------------	---------------------	---------------

L-23230-33-0-6	Man Dirigent/ Viena Slim ESC20/Q35 NG	Debe ser manilla estrecha
L-23230-33-0-7	Man Dirigent/ Viena Slim ESC20/Q35 BL	Debe ser manilla estrecha
L-23230-33-0-5	Man Dirigent/ Viena Slim ESC20/Q35 MR	Debe ser manilla estrecha

Verificar según indicaciones del póster de brazos de Proy.	Ferrítico
	Austenítico
	Heavy Duty

6-34229-00-0-1	Bisagra oculta UNI-JET parte hoja	La misma para todos
9-40866-00-0-1	Bisagra oculta marco, R13	La misma para todos
E-19470-00-0-6	Posicionador de hoja negro / G-U	Se recomienda 2 por ventana
L-19470-00-0-6	Posicionador de hoja negro / Polismar	Se recomienda 2 por ventana

Perfiles compatibles

Adopen - W632 VENT. EXT. - S632-03


Deceuninck - Everest Max - 12316 EXT.

DVP - ASPEN C60 - 702202 EXT.


KOMMERLING - EUROFINE 58 - 58202 / 58203 / 58204

KOMPEN - Prime-Line 700 - 709 / 711 VTA. EXT.


Veratec Elegans 60

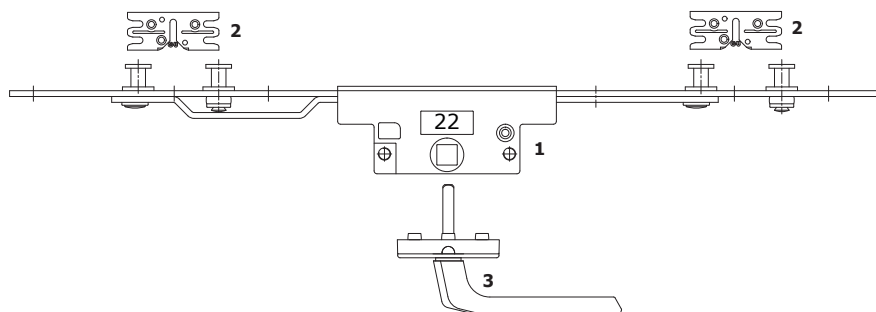

Cremonas

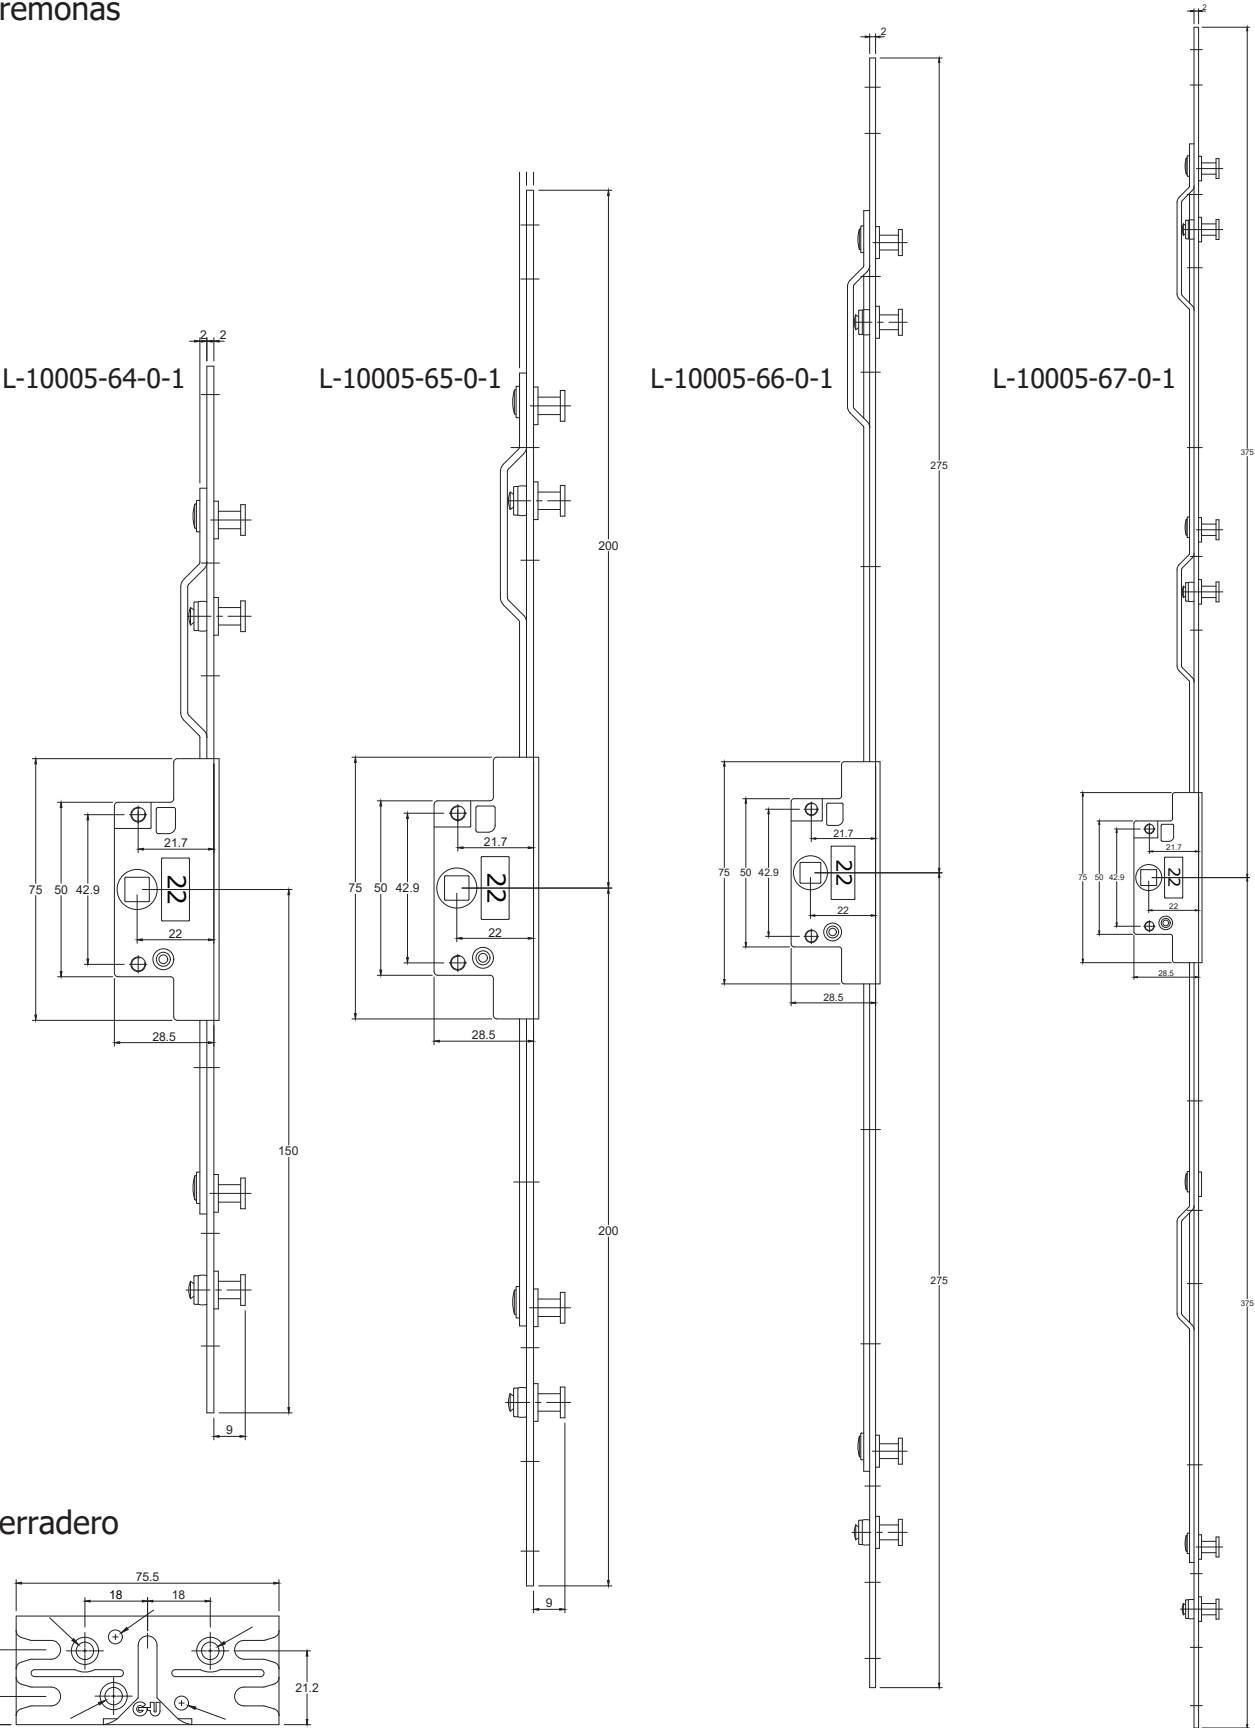

Cerradero

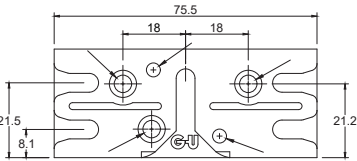

L-10006-23-0-1



TECNOLOGÍA DE VENTANAS
TECNOLOGÍA DE PUERTAS
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ACCESO
SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS

SISTEMA DE BRAZOS DE PROYECCION

PROYECCION FERRITICO DGS (Acero inoxidable A430)

BRAZOS ESTANDAR ACERO INOXIDABLE FERRITICO DGS ELITE STAY APERTURA SUPERIOR (PROYECCION)		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA	ANCHO MAX				
H-01571-08-0-0	BRAZO PROY DGS F.8" 12K/60° 200-350	200 - 350	1200	12	12 - 14	203	60°
H-01571-10-0-0	BRAZO PROY DGS F.10" 16K/85° 275-400	275 - 400	1200	16	12 - 14	254	85°
H-01571-12-0-0	BRAZO PROY DGS F.12" 21K/85° 350-550	350 - 550	1200	21	12 - 14	305	85°
H-01571-16-0-0	BRAZO PROY DGS F.16" 22K/85° 500-750	500 - 750	1200	22	12 - 14	406	85°
H-01571-20-0-0	BRAZO PROY DGS F.20" 24K/55° 700-1000	700 - 1000	1200	24	12 - 14	508	55°
H-01571-24-0-0	BRAZO PROY DGS F.24" 26K/38° 850-1200	850 - 1200	1200	26	12 - 14	610	38°
H-01581-24-0-0	BRAZO PROY DGS F.24" 35K/38° 610-1200	610 - 1200	1200	35	12 - 14	610	38°
H-01582-24-0-0	BRAZO PROY DGS F.24" 50K/38° 610-1500	610 - 1500	1500	50	12 - 14	610	38°

En Brazos Ferríticos de 24 pulgadas tenemos la mayor cobertura en peso (26, 35 y 50 kg.)



Brazos DGS made in England




Diferencia de brazo Ferrítico y Austenítico



Brazos FERRITICOS acero A430 recomendados para zonas y ambientes normales.

PROYECCION FERRITICOS G-U

BRAZOS ESTANDAR ACERO INOXIDABLE FERRITICO G-U ELITE STAY APERTURA SUPERIOR (PROYECCION)		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA	ANCHO MAX				
L-10014-03-P-1	BRAZO PROY G-U UK F.12" 20KG/65°	550	1200	20kg	13kg	305	65°
L-10014-04-P-1	BRAZO PROY G-U UK F.16" 24KG/52°	750	1200	24kg	13kg	406	52°
L-10014-05-P-1	BRAZO PROY G-U UK F.16" 30KG/52°	1000	1200	30kg	13kg	508	42°
L-10014-06-P-1	BRAZO PROY G-U UK F.16" 36KG/52°	1200	1200	36kg	13kg	610	37°



Brazos AUSTENITICOS acero A304 Para zonas de alta humedad, alta salinidad y mayor resistencia a la corrosión.

PROYECCION AUSTENITICO (Acero inoxidable A304)

BRAZOS ESTANDAR ACERO INOXIDABLE AUSTENITICOS DGS ELITE STAY APERTURA SUPERIOR (PROYECCION)		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA	ANCHO MAX				
H-01566-08-0-0	BRAZO PROY DGS A.8" 12K/60° 200-350	200 - 350	1200	12	12 - 14	203	60°
H-01566-10-0-0	BRAZO PROY DGS A.10" 16K/85° 275-400	275 - 400	1200	16	12 - 14	254	85°
H-01566-12-0-0	BRAZO PROY DGS A.12" 21K/85° 350-550	350 - 550	1200	21	12 - 14	305	85°
H-01566-16-0-0	BRAZO PROY DGS A.16" 22K/85° 500-750	500 - 750	1200	22	12 - 14	406	85°
H-01566-20-0-0	BRAZO PROY DGS A.20" 24K/55° 700-1000	700 - 1000	1200	24	12 - 14	508	55°
H-01566-24-0-0	BRAZO PROY DGS A.24" 26K/38° 850-1200	850 - 1200	1200	26	12 - 14	610	38°
H-01579-24-0-0	BRAZO PROY DGS A.24" 35K/38° 610-1200	610 - 1200	1200	35	12 - 14	610	38°
H-01580-24-0-0	BRAZO PROY DGS A.24" 50K/38° 610-1500	610 - 1500	1200	50	12 - 14	610	38°



Ventana de proyección

PROYECCION HEAVY DUTY AUSTENITICO G-U

BRAZOS REFORZADO HD AUSTENITICO G-U APERTURA SUPERIOR (PROYECCION)		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA	ANCHO MAX				
C-90515-05-P-8	BRAZO PROY G-U HD 16"/73K/27°/790-1100	1100	--	76	16,5	406	27°
C-90517-05-P-8	BRAZO PROY G-U HD 20"/95K/27°/1000-1600	1600	--	95	16,5	508	27°
C-90519-05-P-8	BRAZO PROY G-U HD 24"/105K/23°/1300-2000	2000	--	105	16,5	610	23°

En Brazos Austeníticos de 24 pulgadas tenemos la mayor cobertura en peso (26, 35, 50 y 115 kg.)



Brazo RESTRICTOR

CODIGO	DESCRIPCION
H-01569-06-0-0	BRAZO RESTRICTOR DE APERTURA 6"
H-01569-10-0-0	BRAZO RESTRICTOR DE APERTURA 10"

Restrictor



CODIGO	DESCRIPCION
E-19470-00-0-6	POSICIONADOR DE HOJA NEGRO / G-U
L-19470-00-0-6	POSICIONADOR DE HOJA NEGRO
L-19470-00-0-7	POSICIONADOR DE HOJA BLANCO

*Se recomiendan 2 por ventana

BISAGRAS ocultas

CODIGO	DESCRIPCION	DAIOS ADICIONALES
6-34229-00-0-1	BISAGRA OCULTA UNI-JET PARTE HOJA	ESTANDAR
9-40565-06-0-1	BISAGRA OCULTA UNI-JET PARTE MARCO	SEGUN PERFIL
9-41850-00-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO UNI-JET M 24X8	SEGUN PERFIL
9-40565-07-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO	SEGUN PERFIL
9-40871-04-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO UNI-JET	SEGUN PERFIL
9-40866-00-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO, R13	SEGUN PERFIL



Recomendamos usar tornillos con acabado ferGuard en la instalación de brazos austeníticos.



G-U Herrajes Sudamérica Ltda.
Cerro San Luis #9920 Quilicura, Chile
Teléfono: (56 2) 279 71 700
Concepción: Camino Los Carros #1955, Bodega 23, Galpón 6
Teléfono: (56 41) 274 0986
www.herrajes.cl - www.cerradura.cl - www.automatics.cl

Vorsprung mit System



Vorsprung mit System

