


Adhesivo para PVC G-U Plast Blanco y transparente.

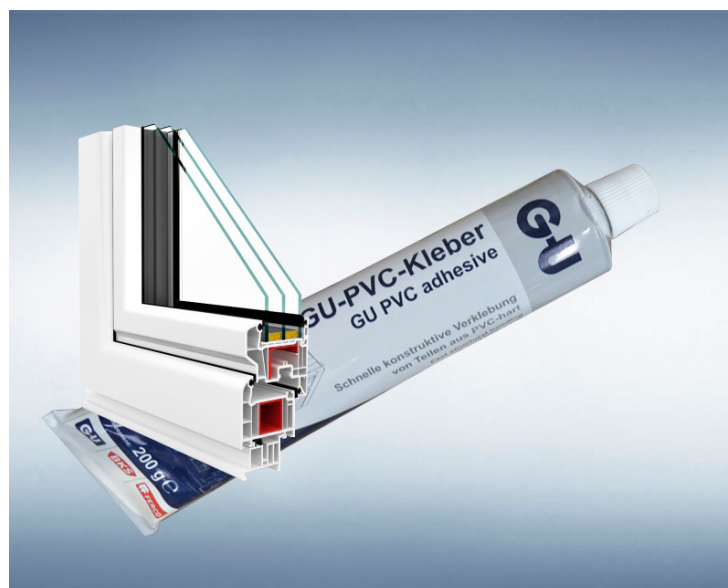

Uso

Atributos

El adhesivo para PVC GU lo utilizan empresas especializadas para el pegado de piezas duras de PVC en la construcción:

- En la construcción de ventanas para pegar perfiles adicionales como tablas de intemperie, deflectores de lluvia, galces y paneles de contraventanas.
- En aplicaciones sanitarias para pegar tuberías, canalones y similares.
- En la construcción de standi de ferias y carteles, para el pegado constructiva de paneles integrales de espuma rígida, p. ej. Forex de PVC duro.

Uso

Atributos

- El adhesivo GU PVC se caracteriza por una excelente resistencia térmica y una excelente resistencia a la radiación UV. El adhesivo fue probado en 1988 por el centro de pruebas para plásticos oficialmente reconocido, el Süddeutsches Kunststoff-Zentrum de Würzburg, teniendo en cuenta las directrices RAL 716/1, sección 3.2, y se consideró adecuado en cuanto a las propiedades de resistencia a la intemperie requeridas para su uso en la construcción de ventanas. 5, es decir que no se produce un amarillamiento del adhesivo
- Área de aplicación: adhesivo de PVC y limpiador de PVC.

Adhesivo para PVC G-U

Base

Características de la película curada.

Viscosidad

Cono y placa +25 °C, 605-1

- transparente
- blanco

Densidad [1]

Tiempo abierto (2) (31

Dureza funcional al pegar listones sin tensión

Tiempo de curado [2] [4]

Temperatura mínima de procesamiento

punto de inflamabilidad

Temperatura de ignición

(1) Medido a 20 °C.

(21 Medido a 20 °C y 50 % de humedad relativa del alre.

[31 Cantidad de aplicación vidrio de 150 um.

[4] La difusión del disolvente residual puede tardar hasta 8 semanas.

Clasificación y calificación

Adhesivo de difusión, polímero de cloruro de vinilo en disolvente. duro, resistente a los impactos

aprox. 4.000 mPa.s (tixotrópico)

aprox. 4.000 mPa.s (tixotrópico)

aprox. 0,99 g/ cma3

aprox. 60 segundos

aprox. 2 a 4 minutos

aprox. 24 horas (~90 %)

desde +5 °C

-14°C

+212°C

Estándar NF/ISO/DIN

EN 542

Adhesivo para PVC G-U Plast Blanco y transparente.



Preparación de las Superficies.

Limpie las superficies de unión, idealmente utilizando un limpiador de PVC GU PLAST, para eliminar la suciedad, la grasa, la humedad y otros contaminantes antes de adherir o pegar. Los paños de limpieza utilizados no deben manchar y no deben dejar pelusas.

Aplicación del Producto.

El adhesivo para PVC GU se aplica directamente desde el tubo sobre la superficie de adhesión en forma de cordón ("dibujando" una serpiente). Las piezas deben permanecer unidas hasta alcanzar la dureza funcional, durante 30 a 60 segundos. La junta adhesiva es resistente después de 16 horas y lograr un curado del 90% a las 24 horas de realizada la unión; la curación total puede tardar hasta 8 semanas.

Para optimizar la fuerza de unión, recomendamos limpiar a fondo las superficies adhesivas con limpiadores disolventes de la gama de productos GU Cleaner antes de pegar. Para rellenar fisuras (No es soldadura).

Limpieza.

El limpiador de PVC GU, disolvente, es adecuado para limpiar el adhesivo de PVC GU de las herramientas antes del curado. Para limpiar el adhesivo GU PVC de superficies metálicas, simplemente retire la película adhesiva curada, ya que no se adhiere al metal. Para limpiar el adhesivo GU PVC de perfiles de PVC duros, se debe retirar el adhesivo con un raspador.

Almacenamiento.

Envase original herméticamente cerrado, secar a temperaturas de +15°C a +25°C fuera del alcance de la luz solar directa. La viscosidad aumentará durante el almacenamiento. Agitar antes de usar.

Referencia	Descripción
9-38968-00-0-7	PVC G-U Plast color blanco
H-00012-00-0-0	PVC G-U Plast transparente