



Sistemas de entrada automática DTN 40

Accionamiento de puerta batiente para puertas interiores.



Gracias a los accionamientos automáticos de abatir DTN 40 de GU automatics, lo que podría ser una barrera cotidiana deja de ser un obstáculo. Los DTN 40 fueron desarrollados especialmente para uso en puertas interiores en construcciones nuevas o en proyectos de modernización y remodelación.

- **Vida sin barreras:**
Puertas dentro de apartamentos.
- **Estaciones de trabajo ergonómicas:**
Puertas en oficinas y áreas de negocios.
- **Higiene:**
Puertas en hospitales, clínicas y salas de cuidados.

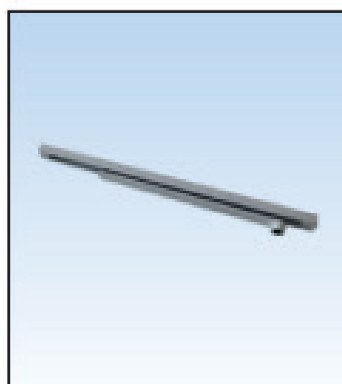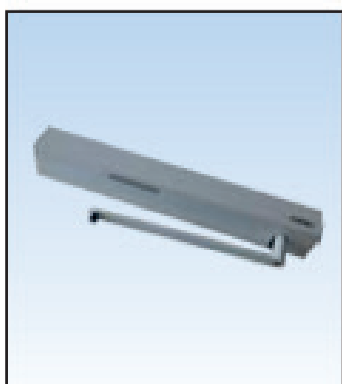

Accionamiento electromecánico para puertas batientes de interiores de 1 hoja, con bisagras a la izquierda o a la derecha, para madera PVC o aluminio (solicitar detalles de refuerzo). Carcasa, guía deslizante y brazo de tijera en color blanco (RAL 9016) con recubrimiento electrostático o anodizado plateado E6 / EV1. Iluminación integrada la carcasa del equipo. Preparado para integración de diversos sistemas de accionamiento mediante contacto libre de potencial. Enchufe integrado (enchufe Euro / "Schuko") con cable de conexión de 3 m en color blanco.

Datos Técnicos

Dimensiones (An x Al x Pr)	60 x 560 x 78 mm.
Peso	2,9 kg.
Consumo de Energía	max. 0.15 W
Apoyar	aprox. 1 W
Ángulo de apertura	max. 115°
Vida útil probada	200,000 ciclos / 600 por día.
Ancho de puerta	610 hasta 1.100 mm.
Altura de la puerta	hasta 2.250 mm.
Peso de la hoja de la puerta	hasta 125 kg (con un ancho máximo de hoja de 860 mm)
	hasta 100 kg (con un ancho máximo de hoja de puerta de 985 mm)
	hasta 80 kg (con un ancho de hoja de puerta máx. de 1.100 mm)

Vorsprung mit System

