

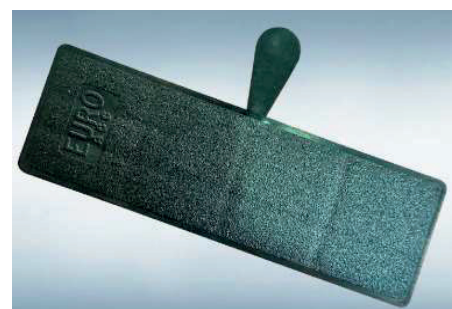
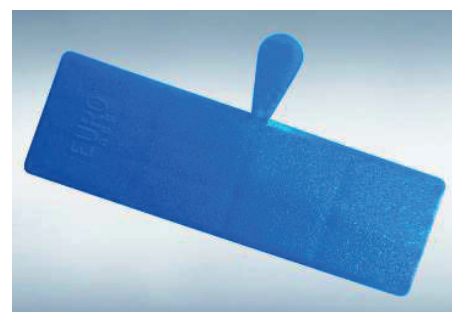


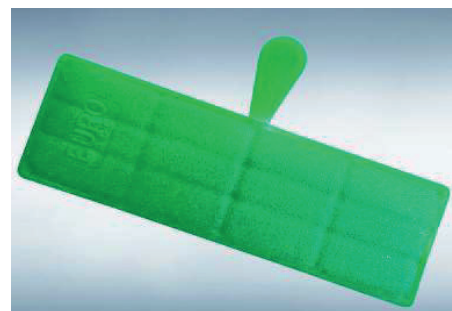

El calzo de acristamiento Permite un acoplamiento entre vidrio y perfil sin errores.

- Calzos de acristamiento fabricados en plástico técnico de alta resistencia (PP/HDPE).
- Geometría nominal 22 x 70 mm, con espesores calibrados de: 1, 2, 3, 4 y 5 mm, con cantos redondeados para evitar concentraciones de tensión en el vidrio.
- Aptos para cargas permanentes derivadas del peso del acristamiento, con baja fluencia bajo carga continua y estabilidad dimensional en rango térmico de -20 °C a +80 °C.
- Material químicamente inerte, compatible con sellantes siliconados, butílicos y perfiles de PVC, aluminio o madera, sin migración ni degradación.

Código	Descripción
9-38476-25-0-0	Calzos 22 x 70 x 1 Blanco
9-38476-26-0-0	Calzos 22 x 70 x 2 Verde
9-38476-27-0-0	Calzos 22 x 70 x 3 Naranja
9-38476-28-0-0	Calzos 22 x 70 x 4 Azul
9-38476-29-0-0	Calzos 22 x 70 x 5 Negro

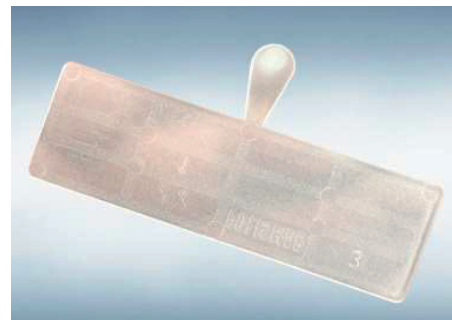

Ejemplo de aplicación:

